

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 3743678 A1

⑳ Aktenzeichen: P 37 43 678.3
㉑ Anmeldetag: 23. 12. 87
㉒ Offenlegungstag: 6. 7. 89

⑤ Int. Cl. 4:
G01 M 11/02
H 04 B 9/00
G 01 J 1/42
G 01 N 21/55

DE 3743678 A1

= US 4,957,365

㉑ Anmelder:

Philips Patentverwaltung GmbH, 2000 Hamburg, DE

㉒ Erfinder:

Brinkmeyer, Ernst, Prof. Dr., 2110 Buchholz, DE

⑤4 Optisches Rückstreumeßgerät

Die Erfindung betrifft ein optisches Rückstreumeßgerät mit einem optischen Sender, dessen Sendeleistung über einen Oszillator mit sich ändernder Frequenz moduliert (gewobelt) und dessen Sendestrahl über einen Strahlteiler in einen Lichtwellenleiter (LWL) geleitet ist, und mit einem als Photodiode ausgebildeten optischen Empfänger, welchem über den Strahlteiler aus dem LWL zurückgestreute Anteile des Sendestrahls zugeführt werden und in welchem ein Mischsignal aus einem der optischen Rückstreuleistung proportionalen Signal und einer die Oszillatorfrequenz aufweisenden Modulationsspannung gebildet und zur Ermittlung des Rückstreuorts und der Rückstreuintensität ausgewertet wird. Der Aufwand für den optischen Empfänger wird dadurch verringert, daß die Photodiode eine Avalanche-Photodiode (4) ist, deren Vorspannung eine mit der Modulationsspannung (U_M) modulierte Gleichspannung (U_G) ist, und daß das Mischsignal (U_I) an einer in den Erregerstromkreis der Photodiode (4) geschalteten Parallelschaltung aus einem ohmschen Widerstand (R_p) und einem Kondensator (C_p) abgegriffen ist.

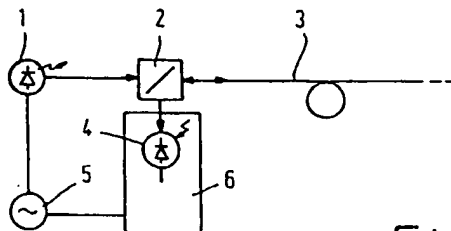


Fig.1

DE 3743678 A1

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein optisches Rückstreumeßgerät mit einem optischen Sender, dessen Sendeleistung über einen Oszillator mit sich ändernder Frequenz moduliert (gewobelt) und dessen Sendestrahl über einen Strahlteiler in einen Lichtwellenleiter (LWL) geleitet ist, und mit einem als Photodiode ausgebildeten optischen Empfänger, welchem über den Strahlteiler aus dem LWL zurückgestreute Anteile des Sendestrahls zugeführt werden und in welchem ein Mischsignal aus einem der optischen Rückstreuleistung proportionalen Signal und einer die Oszillatorfrequenz aufweisenden Modulationsspannung gebildet und zur Ermittlung des Rückstreupunkts und der Rückstreuintensität ausgewertet wird.

Bei einer durch die DE-OS 30 08 187 bekannten derartigen Anordnung werden das elektrische Ausgangssignal der Photodiode und das Signal des Oszillators gemeinsam einem Mischer zur Bildung des Mischsignals zugeführt. Da hohe Modulationsfrequenzen erforderlich sind, benötigt man eine sehr "schnelle" und deshalb aufwendige Detektorschaltung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Aufwand für den optischen Empfänger zu verringern.

Die Lösung gelingt dadurch, daß die Photodiode eine Avalanche-Photodiode ist, deren Vorspannung eine mit der Modulationsspannung modulierte Gleichspannung ist, und daß das Mischsignal an einer in den Erregerstromkreis der Photodiode geschalteten Parallelschaltung aus einem ohmschen Widerstand R_P und einem Kondensator C_P abgegriffen ist.

Für die erfindungsgemäße Anordnung ist kein zusätzlicher Mischer erforderlich, da auch die Mischung durch die Avalanche-Photodiode bewirkt wird, wobei das Mischsignal an einer vorgeschalteten Parallelschaltung aus einem ohmschen Widerstand und einem Kondensator abgegriffen wird.

Dabei ist es vorteilhaft, daß das Verhältnis der Mischfrequenz zur Modulationsfrequenz kleiner als $0,5 \cdot 10^{-3}$ ist. Bei größeren Verhältnissen ist es schwieriger, das Mischsignal von der modulationsfrequenten Spannung zu trennen. Dabei ist vorzugsweise vorgesehen, daß der ohmsche Widerstand R_P größer als das 10fache, vorzugsweise größer als das 20fache, des auf den Kleinstwert der Modulationsfrequenz bezogenen Scheinwiderstandes und kleiner als das 0,05fache, vorzugsweise das 0,035fache, des auf die Mischfrequenz bezogenen Scheinwiderstandes des Kondensators C_P ist.

Eine gute Signalausbeute ergibt sich weiterhin dadurch, daß der sich beim Größtwert der Modulationsfrequenz ergebende Scheinwiderstand der Reihenschaltung des Kondensators C_P und der Eigenkapazität C_D der Photodiode größer als das 10fache, vorzugsweise das 20fache des ohmschen Innenwiderstandes R_i der Erregerschaltung für die Photodiode ist.

Das von einem bestimmten Rückstreupunkt auf der Länge des untersuchten LWL zurückgestreute Licht kann dadurch gezielt erfaßt werden, daß das Mischsignal über ein Bandpaßfilter geleitet ist und daß Verschiebungsfrequenzen $\Delta\Omega$ entsprechend dem zu betrachtenden Abstand der Rückstreustelle vorgegeben sind. Kleinere Meßzeiten ergeben sich jedoch dadurch, daß das Mischsignal parallel über mehrere Bandfilter unterschiedlicher Durchlaßfrequenz geleitet ist, so daß mehrere voneinander beabstandete Rückstreustellen gleichzeitig gemessen werden können.

Gemäß einer vorteilhaften Alternative ist es auch möglich, statt der Verwendung von Bandpaßfiltern vorzusehen, daß die Mischsignale einer Schaltung zur Fourier-Transformation zugeführt sind. Dadurch kann man die Meßzeit auf ein Minimum verkürzen.

Die Erfindung und deren Vorteile werden anhand der Beschreibung eines in der Zeichnung dargestellten vorteilhaften Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines Rückstreumeßgeräts gemäß der Erfindung;

Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße elektrische Erregerschaltung der Photodiode nach Fig. 1.

Der Sendestrahl der Laserdioden 1 wird über den Strahlteiler 2 in den zu vermessenden LWL 3 geleitet. Aus dem LWL 3 zurückgestreute Anteile des Sendestrahls werden vom Strahlteiler 2 auf die Empfängerdiode (APD) 4 gerichtet. Das frequenzveränderliche Signal des Oszillators 5 wobbelt einerseits die Lichtintensität der Laserdioden 1 und wird andererseits zur Bildung eines Mischsignals in der Empfangs- und Auswerteeinrichtung 6 verwendet.

Gemäß Fig. 2 ist in Reihe zur APD 4, welche eine Eigenkapazität C_D hat, eine Parallelschaltung aus einem ohmschen Widerstand R_P und einem Kondensator C_P geschaltet. An die Reihenschaltung ist die Summenspannung aus der Gleichspannung U_G und der dem Signal des Oszillators 5 proportionalen Modulationsspannung U_M gelegt. Der Innenwiderstand der beiden Spannungsquellen ist mit R_i bezeichnet.

Die Laserdioden 1 wird moduliert und in einer Zeit T mittels des Oszillators 5 von der Frequenz f_0 bis f_{max} durchgewobelt. Die Leistung des Sendestrahls ändert sich dann nach folgender Gleichung:

$$P(t) = \dot{P} \left[1 + m_L \cos \left(\Omega_0 t + \frac{\gamma}{2} t^2 \right) \right]$$

Von einer beliebigen Störquelle des LWL 3 im Abstand z (oder von einem rückstreuenden Längenelement) gelangt diese Leistung $P_s(t)$ um die Zeit $\tau = 2z/v_g$ zeitverzögert und intensitätsmäßig abgeschwächt auf die APD 4:

$$P_s(t) = r P(t - \tau) = r \cdot \dot{P} \left[1 + m_L \cos \left(\Omega_0 (t - \tau) + \frac{\gamma}{2} t^2 - \gamma \tau t + \frac{\gamma}{2} \tau^2 \right) \right]$$

Durch Mischung von Signalen mit den Frequenzen des Eingangssignals der APD und des momentanen Ansteuersignals für die Laserdiode entsteht ein Mischterm mit der Frequenz $\gamma\tau/2\pi$. Seine Amplitude ist zur reflektierten Leistung proportional, seine Frequenz ist ein Maß für den Reflexionsort.

Erfindungsgemäß wird nach Fig. 2 die Vorspannung der APD durch ein von der Laserdiodenansteuerung abgeleitetes Signal hochfrequent moduliert.

Die APD wird also gleichzeitig zum Empfang und zum Mischen benutzt.

Die Bauelemente der Schaltung nach Fig. 2 wurden unter Beachtung folgender Anforderungen bemessen:

- im Bereich der Modulationsfrequenzen $[f_0, f_{max}]$ soll der Widerstand $R \gg 1/\omega C$ sein;
- im Bereich $[f_0, f_{max}]$ soll $|U_D/U_M| \geq 0,7$ sein;
- im Bereich $[f_0, f_{max}]$ soll $\omega R_i(1/C_P + 1/C_D)^{-1} < 0,1$ sein;
- im Bereich der Mischfrequenz Δf des Mischsignals U_P soll $R_P \ll 1/\omega C$ sein.

Diese Forderungen wurden durch folgende Werte erfüllt:

$$C_D = 0,5 \text{ pF}, C_P = 1,5 \text{ pF}, R_i = 50 \Omega, R_P = 300 \text{ k}\Omega$$

mit

$$f_0 = 10 \text{ MHz}; f_{max} = 500 \text{ MHz}.$$

Mit diesen Werten ergibt sich:

- $R_P/(1/\omega C) > 28$ im Bereich $[f_0, f_{max}]$,
- $|U_D/U_M| = 0,75$ im Bereich $[f_0, f_{max}]$,
- $\omega R_i(1/C_P + 1/C_D)^{-1} < 0,06$ im Bereich $[f_0, f_{max}]$,
- $R_P/(1/\omega C) < 0,028$ für $\Delta f = 10 \text{ kHz}$.

Durch diese Bemessung ist gewährleistet, daß die Modulationsspannung niederohmig an der APD anliegt, während für die Signale mit der Mischfrequenz Δf der Widerstand R_P als Konversionswiderstand auftritt und groß gewählt werden kann.

Wenn die Ansteuerspannung der Laserdiode mittels des Oszillators 5 definiert um kleine Frequenzen $\Delta\Omega$ frequenzverschoben wird, erhält man in erster Näherung für die Avalanche-Verstärkung M der APD 4:

$$M(t) = M_0 \left[1 + m_A \cos \left((\Omega_0 + \Delta\Omega)t + \frac{\gamma}{2} t^2 \right) \right]$$

Bei der Empfangsleistung $P_s(t)$ ergibt sich der Photostrom $i_{ph}(t)$ zu:

$$i_{ph}(t) = S \cdot M(t) \cdot P_s(t)$$

$$= S \cdot R_P M_0 \left\{ \frac{1}{2} m_A \cdot m_2 \cos \left[(\gamma t + \Delta\Omega)t + \Omega_0 t - \frac{\gamma}{2} t^2 \right] + 1 \right\}$$

+ hochfrequente Terme

Wird mit einem Filter eine feste Frequenz Ω_D detektiert, so kann durch Wahl der Frequenzverschiebung $\Delta\Omega$ ein im Abstand z (entsprechend einer Zeitverzögerung τ) befindliches zugeordnetes Längenelement betrachtet werden:

$$\Omega_D = \gamma\tau + \Delta\Omega$$

bzw.

$$\tau = (\Omega_D - \Delta\Omega)/\gamma.$$

Wenn man die Bandbreite $\Delta\Omega_D$ des Filters so wählt, daß

$$\Delta\Omega_D = \frac{f_{max} - f_0}{\gamma}$$

ist, ergibt sich eine Auflösung $\Delta\tau$:

$$\Delta\tau = \frac{1}{f_{\max} - f_0}$$

Die Ortsauflösung ist demnach

$$\Delta z = v_g \Delta\tau / 2 = \frac{v_g}{2(f_{\max} - f_0)},$$

wenn v_g die Lichtgeschwindigkeit im LWL ist.

Die Ortsauflösung ist also durch den insgesamt durchlaufenden Frequenzbereich bestimmt. Für obiges Beispiel mit $(f_{\max} - f_0)$ ungefähr 500 MHz ergibt sich $\Delta z = 20$ cm.

Bei einer Streckenlänge von 1 km und bei der Auflösung $\Delta z = 20$ cm sind $N = 5000$ Meßpunkte zu erfassen. Um eine annehmbare Gesamtmeßzeit $N \cdot T$ zu erhalten, sollte eine Zeit T von ungefähr 1 s gewählt werden.

Zur Reduzierung der Meßzeit ist es möglich, verschiedene Frequenzen gleichzeitig mit mehreren Filtern auszuwerten. Bei der Verwendung von 10 Filtern ist dann eine Reduktion der Meßzeit um den Faktor 10 erreichbar.

Anstelle der beschriebenen Auswertung über feste Detektionsfilter und Frequenzverschiebungen kann auch das Mischsignal gesampelt werden, und zwar für das gewählte Beispiel nach Fig. 2 mit 10 kHz. Nach der Meßzeit T werden die Abtastwerte einer schnellen Fouriertransformation unterworfen. Dadurch ist eine sehr kurze Gesamtmeßzeit erreichbar.

Patentansprüche

1. Optisches Rückstreumeßgerät mit einem optischen Sender, dessen Sendeleistung über einen Oszillator mit sich ändernder Frequenz moduliert (gewobelt) und dessen Sendestrahl über einen Strahlteiler in einen Lichtwellenleiter (LWL) geleitet ist, und mit einem als Photodiode ausgebildeten optischen Empfänger, welchem über den Strahlteiler aus dem LWL zurückgestreuter Anteil des Sendestrahls zugeführt werden und in welchem ein Mischsignal aus einem der optischen Rückstreuleistung proportionalen Signal und einer die Oszillatorfrequenz aufweisenden Modulationsspannung gebildet und zur Ermittlung des Rückstreuorts und der Rückstreuintensität ausgewertet wird, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Photodiode eine Avalanche-Photodiode (4) ist, deren Vorspannung eine mit der Modulationsspannung (U_M) modulierte Gleichspannung (U_G) ist, und daß das Mischsignal (U_P) an einer in den Erregerstromkreis der Photodiode (4) geschalteten Parallelschaltung aus einem ohmschen Widerstand R_P und einem Kondensator C_P abgegriffen ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der Mischfrequenz Δf zur Modulationsfrequenz f_M kleiner als $0,5 \cdot 10^{-3}$ ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der ohmsche Widerstand R_P größer als das 10fache, vorzugsweise größer als das 20fache, des auf den Kleinstwert f_0 der Modulationsfrequenz bezogenen Scheinwiderstandes und kleiner als das 0,05fache, vorzugsweise das 0,035fache, des auf die Mischfrequenz Δf bezogenen Scheinwiderstandes des Kondensators C_P ist.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der sich beim Größtwert f_{\max} der Modulationsfrequenz ergebende Scheinwiderstand der Reihenschaltung des Kondensators (C_P) und der Eigenkapazität (C_D) der Photodiode größer als das 10fache, vorzugsweise als das 20fache, des ohmschen Innenwiderstandes R_i der Erregerschaltung für die Photodiode (4) ist.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß Ansteuerspannung der Laserdiode (1) um kleine Beträge gegenüber der Spannung U_M frequenzverschiebbar ist.

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Mischsignal (U_P) über ein Bandpaßfilter geleitet ist.

7. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Mischsignal (U_P) parallel über mehrere Bandpaßfilter unterschiedlicher Durchlaßfrequenz geleitet ist.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischsignale (U_P) einer Schaltung zur Fourier-Transformation zugeführt sind.

— Leerseite —

3743678

1/1

10*

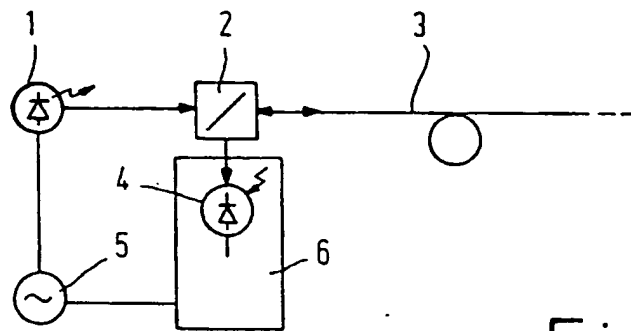


Fig. 1

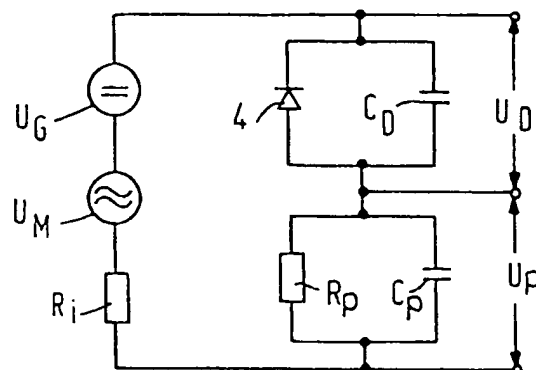


Fig. 2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.